

PADRÃO NBR/ANSI

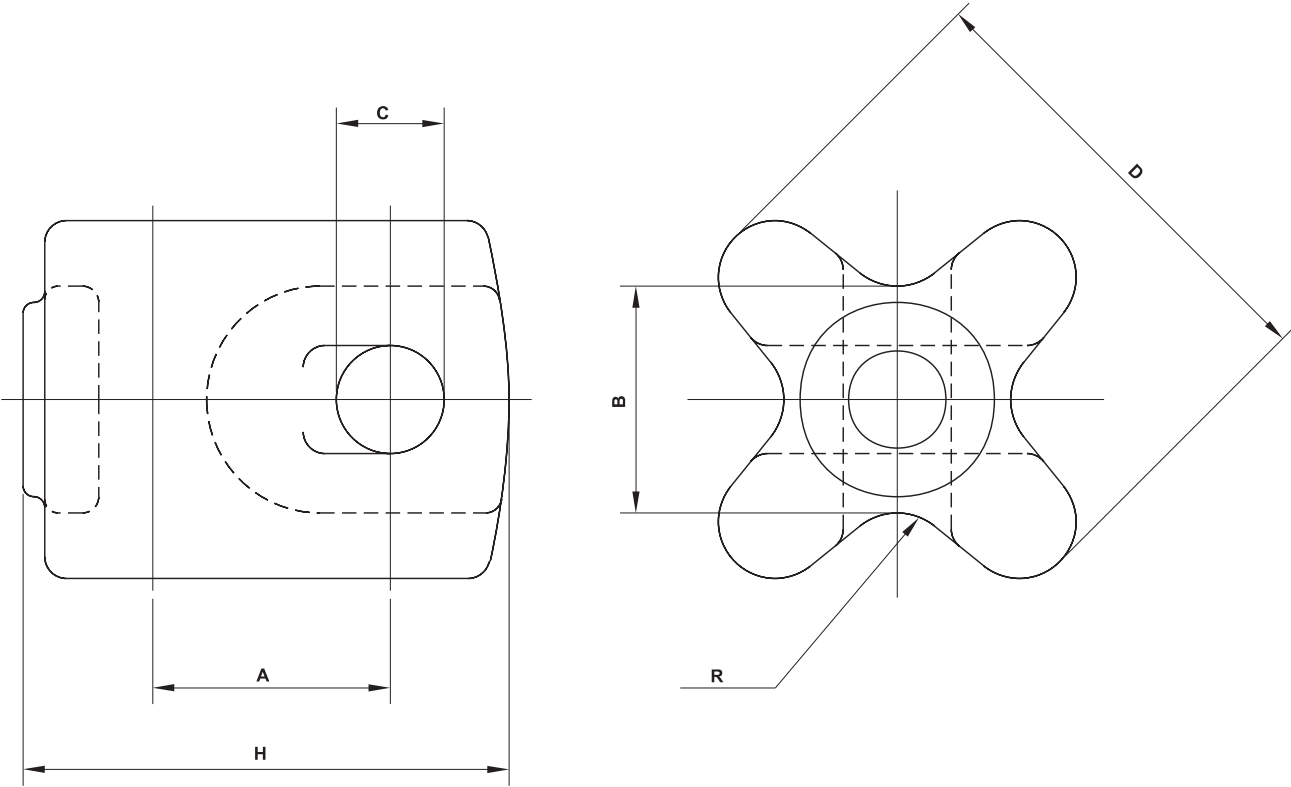


Fig. 1

IDENTIFICAÇÃO		Un.			
Referência catálogo Santa Terezinha nº			1176	1178	1179
			Fig.1	Fig.1	Fig.1
Classificação norma NBR 6248			C3400-2	C6500-2	C8200-2
Classificação norma ANSI C29.4			***	***	***
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS					
Tensão	Suportável em frequência industrial sob chuva	kV	12	14	16
	Suportável em frequência industrial a seco	kV	25	25	30
	Disruptiva em frequência industrial a seco	kV	***	***	***
	Disruptiva em frequência industrial sob chuva	kV	***	***	***
Carga	CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS				
	Ruptura à tração	daN	3400	6500	8200
Dimensão	CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS				
	Distância de escoamento	mm	60	70	90
	Comprimento H	mm	90	130	175
	Diâmetro externo D	mm	85	100	118
	Diâmetro do pescoço B	mm	42	50	54
	Diâmetro do furo C	mm	20	22	26
	Distância entre furos A	mm	44	64	90
	Raio do sulco R	mm	10	11	13
Peso	CARACTERÍSTICAS DE EMBALAGEM				
	Líquido por peça	kg	0,55	1,10	2,00
Volume Quantidade	Bruto por embalagem	kg	29,00	28,00	20,00
	Embalagem	m³	0,027	0,029	0,027
	Peças por embalagem	un.	50	24	9

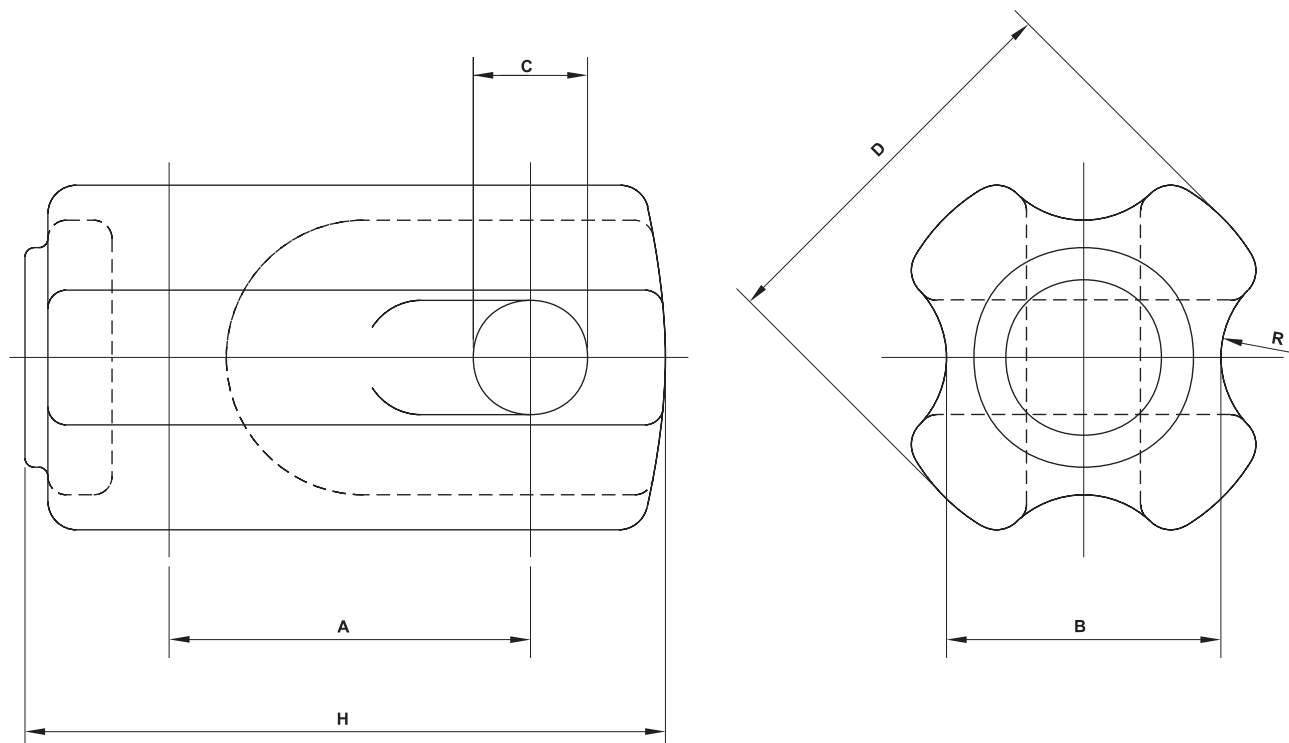


Fig. 1

IDENTIFICAÇÃO		Un.		
Referência catálogo Santa Terezinha nº			1170	1171
			Fig.1	Fig.1
Classificação norma NBR 6248		C1800-1	C4500-1	C9000-1
Classificação norma ANSI C29.4		***	54-1	54-3
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS				
Tensão	Suportável em frequência industrial sob chuva	kV	7	12
	Suportável em frequência industrial a seco	kV	14	25
	Disruptiva em frequência industrial a seco	kV	***	26
	Disruptiva em frequência industrial sob chuva	kV	***	13
Carga	CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS			
	Ruptura à tração	daN	1800	4500
Dimensão	CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS			
	Distância de escoamento	mm	41	42
	Comprimento H	mm	60	89
	Diâmetro externo D	mm	40	64
	Diâmetro do pescoço B	mm	24	44
	Diâmetro do furo C	mm	10	16
	Distância entre furos A	mm	28	44
	Raio do sulco R	mm	5	18
CARACTERÍSTICAS DE EMBALAGEM				
Peso	Líquido por peça	kg	0,14	0,40
	Bruto por embalagem	kg	15,00	21,00
Volume	Embalagem	m³	0,021	0,039
Quantidade	Peças por embalagem	un.	100	50

PADRÃO NBR/ANSI

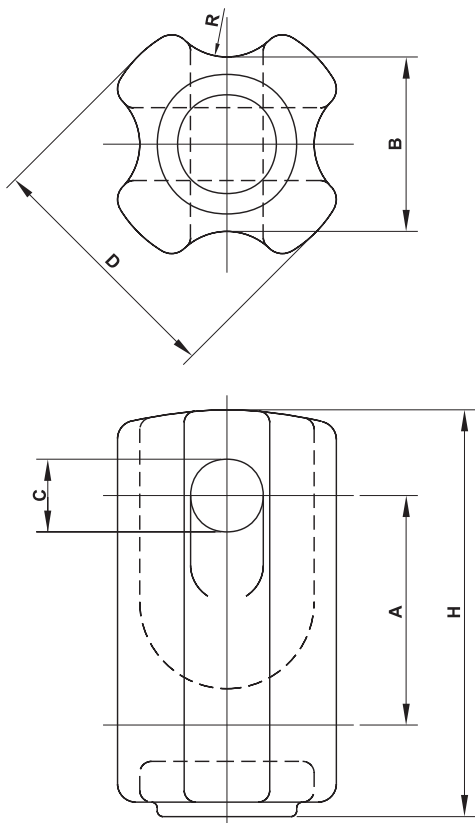


Fig. 1

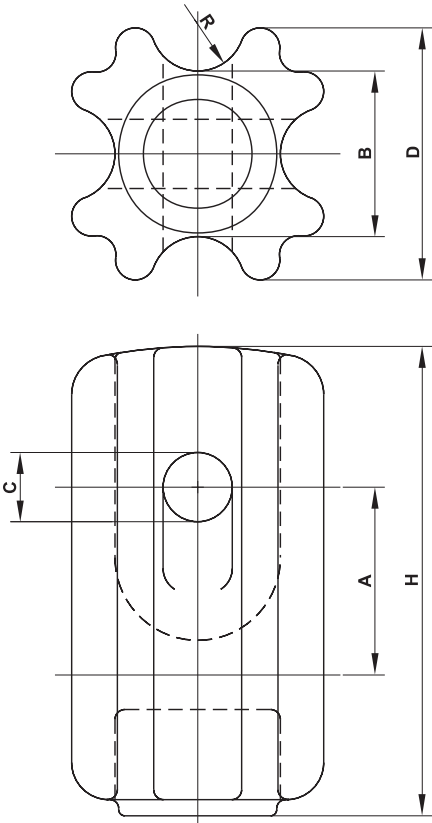


Fig. 2

IDENTIFICAÇÃO		Un.		
Referência catálogo Santa Terezinha nº			1197	1199
			Fig.1	Fig.2
Classificação norma NBR 6248			***	***
Classificação norma ANSI C29.4			54-2	54-4
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS				
Tensão	Suportável em frequência industrial sob chuva	kV	***	***
	Suportável em frequência industrial a seco	kV	***	***
	Disruptiva em frequência industrial a seco	kV	30	40
	Disruptiva em frequência industrial sob chuva	kV	15	23
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS				
Carga	Ruptura à tração	daN	5300	8900
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS				
Dimensão	Distância de escoamento	mm	48	76
	Comprimento H	mm	108	171
	Diâmetro externo D	mm	73	89
	Diâmetro do pescoço B	mm	54	60
	Diâmetro do furo C	mm	22	25,4
	Distância entre furos A	mm	57	67
	Raio do sulco R	mm	25	16
CARACTERÍSTICAS DE EMBALAGEM				
Peso	Líquido por peça	kg	0,60	1,90
	Bruto por embalagem	kg	21,00	18,00
Volume	Embalagem	m³	0,018	0,016
Quantidade	Peças por embalagem	un.	32	9